



# BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro


Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

## Catalogo prodotti

Cantiere > Dissuasori per volatili

# DISSUASORI PER VOLATILI

DISSUASORE A RICCIO PER VOLATILI Consigliato per uccelli medio/grandi come i piccioni. Aghi alternati: 1 piegato a destra, 1 diritto e 1 piegato a sinistra. Copertura 11 cm ca. Altezza aghi 100 mm,  $\varnothing$  1,2 mm Base: Acciaio inox AISI 304 DC con trattamento termico resistente alla corrosione intergranulare. Spilli: Acciaio inox steurato ST AISI302 SG  $\varnothing$  1,2 mm. Altezza 100 mm. A Norma SGB 200.1041A. Lunghezza barra 1 mt.

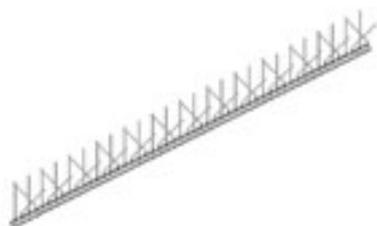



I dissuasori meccanici sono composti essenzialmente da numerosi elementi metallici fissati su una banda flessibile. Gli elementi metallici, con uno o due bracci, di acciaio inossidabile non subiscono alterazione dovute a fattori climatici o chimici e non dilavano quindi in alcun modo sulle superfici. Questi elementi metallici possono essere smontati in caso di lavori di pulizia sulla facciata dell'edificio. Inoltre, essendo molto flessibili, ostacolano i volatili senza ferirli e ritornano, dopo la sollecitazione, nella loro posizione originaria, scoraggiando successivi tentativi. A seconda delle diverse esigenze di localizzazione (decorazioni, cornici, finestre, ecc.) e dopo un'attenta valutazione del comportamento dei volatili (punti di sosta, deambulazione, nidificazione, ecc.) • possibile caso per caso, scegliere la giusta combinazione tra fasce ed elementi metallici. Le possibilità sono molteplici, ma in pratica • la profondità delle cornici che spesso determina il tipo più idoneo. Lo scopo principale • quello di impedire, soprattutto nei luoghi più frequentati dai colombi, qualsiasi possibilità di planata e di appoggio anche rispetto a reiterati tentativi. La posa in opera avviene utilizzando speciali siliconi neutri che garantiscono una perfetta aderenza al supporto e una facile rimozione in caso di necessità senza lasciare macchie e non alterando le superfici. Prima della posa • necessario asportare meccanicamente polveri e incrostazioni di guano, spazzolare e sgrassare le superfici. Caratteristiche tecniche: Base: Acciaio inox AISI 304 DC con trattamento termico resistente alla corrosione intergranulare. Spilli: Acciaio inox steurato ST AISI302 SG - 1,2 mm. Altezza 100 mm. A Norma SGB 200.1041A.

ultima modifica: 3/-/0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
35057	DISSUASORE A RICCIO PER VOLATILI Consigliato per uccelli medio/grandi come i piccioni. Aghi alternati: 1 piegato a destra, 1 c		
35057	DISSUASORE MULTISPILLI PER VOLATILI Consigliato per uccelli piccoli come i passeri. Aghi Multi diritti e molto fitti. Altezza aghi		
35058	DISSUASORE A SPILLI NORMALE PER VOLATILI		
35061	COLLANTE SILICONICO A ph NEUTRO		